

## Display de Preços de Combustível Digital

Modelos: P15-P20-P25\P20DXH

Controlo Remoto: PDC723V2

Manual De Consulta Rápido de Instruções

Desenvolvido pela Projtecs - projeto & tecnologias.

Para garantir o melhor desempenho do seu produto, deve ler atentamente este manual de consulta rápido de instruções.

## Ligar o Controle Remoto

O **Controle Remoto**, antes de ser ligado pela primeira vez, deve ficar carregando por um mínimo de 5 horas, ou até o Led vermelho de indicação de carregamento de bateria se extinguir. Após este período pode ser usada no exterior, sem necessitar de estar ligada à corrente elétrica.

Existe um botão electromecânico na parte detrás do **Controle Remoto** que é necessário estar ativado para se poder ligar o Controle. Por indicação, depois de usar o controle remoto, deve-se desligar de novo no mesmo botão, para preservar a carga na bateria.

Ao ligar o botão, o dígito do **Módulo (1)** (Module) e o display do **Display de Preço (4)** (Price Display), testa os dígitos ao fazer uma contagem regressiva, de 9 a 0, desligando-se de seguida, permanecendo o indicador de **Liga/Desliga (11)** (On/Off) ligado com uma luz vermelha (LED), indicando que está em modo de Espera (Standby).

Para ligar o **Controle Remoto** pressionar a tecla **Em Espera (10)** (Standby). O aparelho irá fazer uma saudação inicial "HELLO", após a qual acontece o seguinte:

O indicador de **Liga/Desliga (11)** passará de uma luz vermelha para uma luz verde.

O **Display de Preço (4)**, fica a zeros (0.000) e o dígito mais esquerda ficará a piscar;

O **Selector do Display (1)** mostra "1", indicando o primeiro Módulo a alterar.


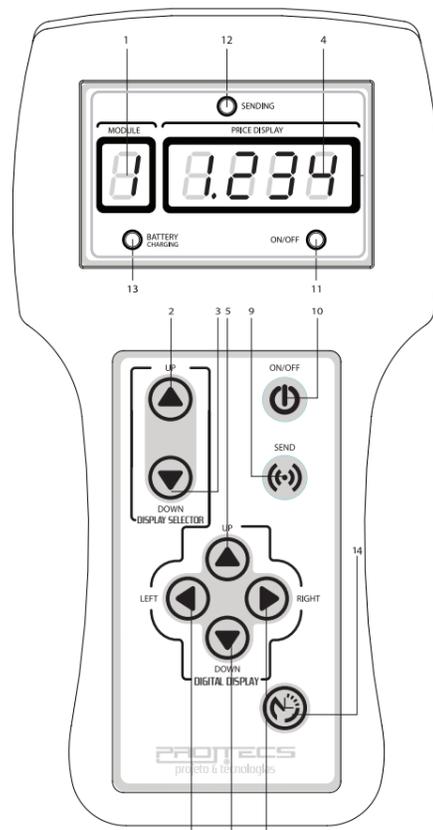


Figura 1

- |                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 - Selector de Display (Display Selector) | 8 - Direita Display Preço (Right)    |
| 2 - Seleto de Display Cima (Up)            | 9 - Enviar Preço para Display (Send) |
| 3 - Seleto de Display Baixo (Down)         | 10 - Ligar/Desligar (ON/OFF)         |
| 4 - Display de Preço (Price Display)       | 11 - Indicador Liga/Desliga (ON/OFF) |
| 5 - Cima Display Preço (Up)                | 12 - Indicador Transmissão (Sending) |
| 6 - Baixo Display Preço (Down)             | 13 - Indicador de Carga de Bateria   |
| 7 - Esquerda Display Preço (Left)          | 14 - Reservado                       |

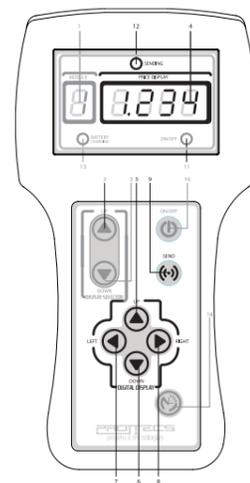

Quando alterados os quatro dígitos alterados no Display de Preço(4) (Price Display), enviamos o valor para o Totem, premindo a tecla Enviar(9) (Send), e vemos os números no Totem do display selecionado, a ser alterado.

Fazemos este procedimento para todos os Módulos Display.

Após a informação ter sido enviada, o **Display de Preço(4)** (Price Display) no Controle, volta a ficar a zeros, ficando o dígito mais à esquerda a piscar.

Se necessário, contacte com Assistência Técnica da Projtecs.

E-mail: geral@projtecs.com

Instagram: @projtecs.co

Número de série:

## Utilização e Programação

Com o controle remoto ligado podemos efectuar as operações seguintes:

Seleccionar o display a ser alterado com as teclas **Cima(2)** (UP) e **Baixo(3)** (Down) do **Selector do Display (1)**(Display Selector);

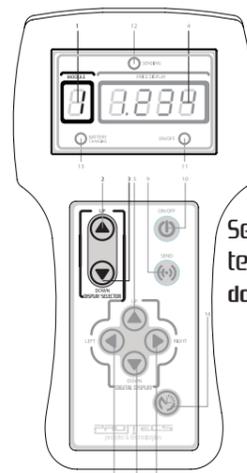


Figura 2

Depois de seleccionar o display pretendido a alterar, e agora com as teclas do Display Digital (Digital Display), alteramos o valor mais à esquerda com as teclas **Cima(5)** (UP) e **Baixo(6)** (Down) do **Display Digital (Digital Display)**. Uma vez alcançado o número desejado, apertamos por breves momentos, a tecla **Direita (8)** (Right) e o segundo dígito à esquerda, começará a piscar para ser alterado;

## Características técnicas do Controle Remoto

Tensão Input	5V	Power	1,6W	RF	433,92MHz
Corrente Standby	0,05A	Peso	300 g	Norma	IP51
Corrente Carga	0,13A	Medida	160 mm	95 mm	65 mm

## Condições de Garantia

A Projtecs - projeto & tecnologias de acordo com as condições a que se destina, compromete-se a: Reparar ou substituir qualquer componente incluído no equipamento, quando demonstrado que existe um defeito de fabrico, durante um período de seis (06) meses, a partir da data de instalação, sem qualquer encargo com materiais, tempo e mão-de-obra.

Esta garantia é limitada ao proprietário do produto sendo pessoal e intransmissível.

As reparações ao abrigo da Garantia, somente podem ser efectuadas pela Projtecs - projeto & tecnologias. Este producto não pode ser alterado, reparado ou manipulado por nenhuma entidade estranha à Projtecs - projeto & tecnologias.

O número de série, que se encontra pela parte traseira do **MÓDULO DISPLAY** e neste Manual De Consulta Rápido de Instruções, com o nome de "Número de série" não pode ser alterado ou removido.

A garantia deste produto não cobre avarias produzidas por acidente, abuso, incêndio, inundações, uso inadequado, atos da natureza, ou outros desastres naturais ou operações contrárias às descritas no Manual de Consulta Rápido Instruções.

A Projtecs - projeto & tecnologias, declina qualquer responsabilidade direta ou indireta, acidentalmente, consequentemente, por outros tipos de danos, resultado do uso incorrecto dos seus produtos em condições diferentes daquelas que as descritas no Manual de Consulta Rápido Instruções.

## Medidas de Segurança Importantes

- Não usar o aparelho se o cabo elétrico, tomada ou parte do aparelho transmissor, estiver danificado;
- Não molhar o cabo elétrico, tomada de encaixe, nem o aparelho em água ou em outro líquido;

- Este produto **não** deve ser manuseado ou operado por crianças ou pessoas incapacitadas;

- Desconectar o cabo de alimentação da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso ou antes de limpá-lo.
- Colocar sempre o aparelho sobre uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor.

- Não deixar que o cabo elétrico fique pendente em mesas e balcões ou em contacto com superfícies aquecidas.
- Se usar o aparelho ao ar livre tenha cuidado com a umidade.

- Para substituir qualquer peça danificada, procurar a assistência técnica da Projtecs – projeto & tecnologias.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tente reparar o aparelho.